20 1430 DRILL-LINE 30 PRO

Pulverstahl + DURABLUE-beschichteter Spiralbohrer, Nutzlänge 30 mm, Weldonschaft oder Fein Quick-In Schaft

Powder steel + DURABLUE-coated twist drill, drill depth 30 mm | 1", Weldon shank or Fein Quick-In shank

ANWENDUNG · APPLICATION

Stahl / Steel	Edelstahl / Stainless	Grauguss / Grey cast iron	Alu / Alu	Kupfer, Messing, Zinn / Copper, brass, tin	Kunststoffe GFK/CFK / Plastics GRP/CRP	Hastelloy, Inconel, Exotische Materialien / Hastelloy, Inconel, exotic materials	Hardox 400 / Hardox 400
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si				

Z 2 | 30° | 122°

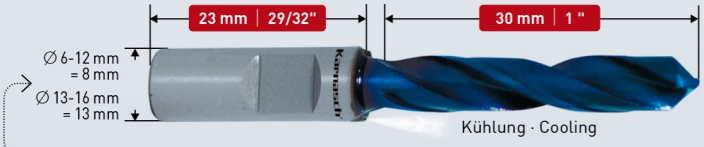

Adapter siehe Zubehör

Adapter see accessories

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 006	6	15/64"
20 1430 008	8	5/16"
20 1430 0098	9,8	25/64"
20 1430 010	10	25/64"
20 1430 011	11	7/16"
20 1430 012	12	15/32"

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 013	13	33/64"
20 1430 0135	13,5	17/32"
20 1430 014	14	35/64"
20 1430 015	15	19/32"
20 1430 016	16	5/8"

Für Ø 6 - 16 mm benötigen Sie Adapter (siehe Zubehör).
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.

For Ø 6 - 16 mm you need adapter (see accessories).
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

ZUBEHÖR · ACCESSORY

Adapter mit Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr
Adapter with pin for opening the coolant supply

WELDON 19 mm (3/4")



Ø 6-12 mm • 20 1431



Ø 13-16 mm • 20 1434

FEIN QUICK-IN



Ø 6-12 mm • 20 1421



Ø 13-16 mm • 20 1422

20 1430 DRILL-LINE 40 PRO

Pulverstahl + DURABLUE-beschichteter Spiralbohrer mit Innenkühlung, Nutzlänge 40 mm, Weldonschaft

Powder steel + DURABLUE-coated twist drill with internal cooling supply, drill depth 40 mm | 1.1/2", Weldon shank

ANWENDUNG · APPLICATION

Stahl / Steel	Edelstahl / Stainless	Grauguss / Grey cast iron	Alu / Alu	Kupfer, Messing, Zinn / Copper, brass, tin	Kunststoffe GFK/CFK / Plastics GRP/CRP	Hastelloy, Inconel, Exotische Materialien / Hastelloy, Inconel, exotic materials	Hardox 400 / Hardox 400
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si				

Z 2 | 30° | 122°

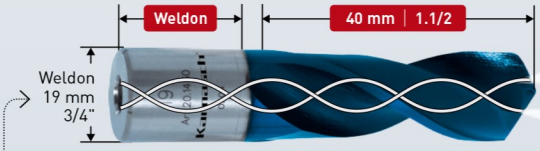

Ø 17-27,5 mm wird ohne Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr geliefert (wenn benötigt siehe Zubehör).

Ø 17-27,5 mm will be delivered without pin for opening the cooling supply (see accessories if required).

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 017	17	43/64"
20 1430 018	18	45/64"
20 1430 019	19	3/4"
20 1430 020	20	25/32"
20 1430 021	21	53/64"
20 1430 022	22	55/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 023	% 23	29/32"
20 1430 024	24	15/16"
20 1430 0275	27,5	1.5/64"

Weitere Abmessungen sowie Schnitttiefe 50 mm siehe nächste Seite Art. 20 1465.
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.

More dimensions and cutting depth 50 mm see next page art. 20 1465.
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

% Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article. While stocks last.

ZUBEHÖR · ACCESSORY

Der Bolzen ist nur notwendig, wenn Aufnahmehalter mit Innenkühlung verwendet werden (Siehe Seite 541-543).

The pin is only neccessary if you use tool holders with internal cooling supply (see page 541-543).

Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr
Pin for opening the cooling supply

Ø 17-27,5 mm • 20 1435

Schnittdaten Cutting data 1493

Film Movie