


Diamantna rezalna plošča

DT 310 UT EXTRA

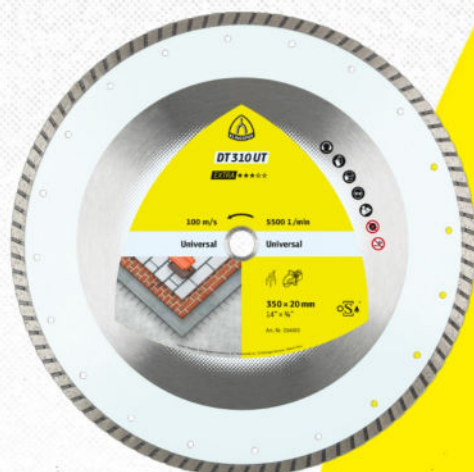

Lastnosti

Izvedba	Sintran
Segmentiranje	Turbo zaprt
Agresivnost	■■■■■■■■
Življenska doba	■■■■■■■■

Prednosti izdelkov

Univerzalna uporaba - Dobra rezalna trdnost, dobro razmerje med ceno in močjo - Turbo ozobljenje z zaprtim robom za natančne robove brez loma - Rezni rob višine 10 mm

Materiali

Gradbeni materiali	●
Beton	●

Področja uporabe

- Gradbeno podjetje
- Podjetja za tlakovanje
- Visokogradnja
- Vrtnarjenje in poljedelstvo

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm: segmentiranje/širina/višina	Enota pakiranja/kosov	Številka artikla
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

