

20 1460

SILVER-DRILL LINE RAIL 30

HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft, Nutzlänge 30 mm

HSS-XE annular cutter, Weldon shank, drill depth 30 mm | 1"



ANWENDUNG • APPLICATION




Für alle Schienentypen bis 1100 N (UIC 60).

For all rail types up to 1100 N (UIC 60).

Schienen

Rails

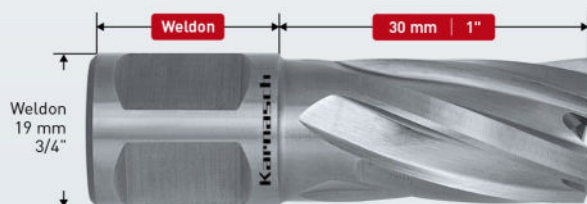

☞ Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article. While stocks last.

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1460 016	16	5/8"
20 1460 017	17	43/64"
20 1460 018	18	45/64"
20 1460 020	20	25/32"
20 1460 021	21	53/64"
20 1460 022	22	55/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1460 023	23	29/32"
20 1460 024	24	15/16"
20 1460 026	26	1.1/32"
20 1460 027	27	1.1/16"
20 1460 028	28	1.7/64"
20 1460 029	29	1.9/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1460 030	30	1.3/16"
20 1460 031	31	1.7/32"
20 1460 032	32	1.17/64"
20 1460 033	33	1.19/64"
20 1460 034	34	1.11/32"
20 1460 035	35	1.3/8"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1460 036	36	1.27/64"

Alternativartikel: Ø 13,5 mm siehe Art. 20 1430 S. 538 + Adapter, Art. 20 1284 S. 530, Art. 20 1306 S. 526.
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.

Alternative article Ø 13,5 mm see Art. 20 1430 p. 538 + adapter, Art. 20 1284 p. 530, Art. 20 1306 p. 526.
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

20 1460

SILVER-DRILL LINE RAIL 30

ZUBEHÖR • ACCESSORIES



AUSWERFERSTIFTE • EJECTOR PINS



☞ 20 1261

Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.

EIGENSCHAFTEN • PROPERTIES



Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Für extreme Härte an den Zahnsitzen (bis 68 HRC). Somit hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit.

Made of high-alloyed HSS-XE special steel. For extreme hardness at the tip of the tooth (up to 68 HRC). Thus guaranteeing a high wear resistance and lifetime.




Nur wenige Hersteller sind in der Lage in Stufen gehärtete Kernbohrer zu fertigen. Für uns ist dies „Standard“. Dadurch erreichen wir extrem harte Zahnsitzen (68 HRC) und dennoch einen flexiblen Kernbohrer.

Only few manufacturers are capable of producing step-hardened annular cutters. For Karnasch this is "standard". Only this makes us produce extremely hard tooth tips (68 HRC) and yet a flexible annular cutter.



Sieben verschiedene Schneidgeometrien je nach Durchmesser und Schnitttiefe des Kernbohrers optimiert ergeben höchste Zerspanleistung.

Seven different cutting geometries optimally adapted to the different diameter and drill depths leads to high performance cutting results.



Aus dem vollen Material komplett geschliffen. Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit.

Completely made "FULLY GROUND". This refining increases the cutting ability while reducing friction at the same time. For an extended lifetime.

Schnittdaten
Cutting data

Film
Movie

